



● СОДЕРЖАНИЕ

О нас	2
Уплотнитель Profitrast®	4
Изготовление уплотнителя	10
Монтажная пена и очистители	12
Принцип работы монтажной пены	24
Герметики	37
Монтажный клей (жидкие гвозди)	49
Пистолеты	55
Новинки	63



О НАС

**Фирма Стримат-Сервис
работает с 1993 года.**

Сегодня
Фирма Стримат-Сервис –
это компания, которая
представляет свою продукцию
и продукцию известных
российских и зарубежных
производителей.

Ассортимент нашей фирмы - это
более 5 тысяч позиций товара
различных групп и категорий.

Мы предлагаем:

- *Качественные самоклеящиеся и несамоклеящиеся уплотнители*
- *Большой ассортимент монтажной пены для различных нужд*
- *Силиконовые, акриловые и другие герметики*
- *Надежные клеи и клеевые материалы*
- *Лакокрасочные материалы различных цветов и оттенков*
- *Ленты и скотчи, хозяйственные инструменты*
- *Садово-огородный инвентарь, лестницы, стремянки и многое другое.*



Фирма Стримат-Сервис –
предлагает Вам только лучшее

PROFITRAST®, WINDOOR®,
THREE 3 HOUSE®,
UPLO Flex®, MEGAFOAM®,
GERMANOS®, FROG TOOLS®.

Широкий ассортимент продукции и оптимальное соотношение цена-качество привлекают потребителей со всех регионов России и за рубежом.

Продукция фирмы поставляется как торговым организациям, так и предприятиям различных отраслей промышленности: машиностроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, сельского хозяйства, строительной, дерево- и металлообработки, ВПК.

Цель нашей компании – развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений со своими партнерами.

Наши клиенты и партнеры всегда могут рассчитывать на профессиональную поддержку наших специалистов, готовых оказать своевременную квалифицированную помощь.



УПЛОТНИТЕЛЬ PROFITRAST®

Фирма
Стримат
Сервис

сезон 2014/15

универсальный



Уплотнитель PROFITRAST УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Профессиональный самоклеящийся уплотнитель **Profitrast** изготовлен из идеального для уплотнения материала **EPDM** и покрыт клеем **EXTRAFIX**, обладающим профессиональной адгезией. Используется усиленная армирующая сетка **PROFFMESH**, которая предотвращает растяжение уплотнителя при наклеивании. **Profitrast** выпускается в широком ассортименте черного, темно-коричневого, светло-коричневого, серого и белого цвета. Под заказ возможны варианты изготовления всех профилей в любых цветах и размерах!

Основные свойства:

- Высокая адгезия к любым поверхностям (в т.ч. дерево, металл, пластик, бетон, эмаль).
- Отличная износостойкость, отсутствие трещин.
- Качественное и долговременное приклеивание.
- Способность многократно сохранять форму.
- Возможность выбора оптимального типа уплотнителя для разных щелей.
- Не изменяет свойств при температуре от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$.
- Отличная атмосферостойкость (стойкость к УФ-излучению, озону и кислороду).
- Водонепроницаемость.
- Снижает энергозатраты на отопление.
- Защита от ветра, холода, жары, пыли, влаги и звукоизоляция.



вид	размер	артикул	длина на богине	богин в коробке	доступные цвета
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЕПДМ					
	16x8 мм	SD-95	50 м	6 шт.	
	8x10 мм	SD-43	50 м	6 шт.	
		PS-43	150 м	2 шт.	
		SD-1010	60 м	6 шт.	
	10x10 мм	PS-1010	180 м	2 шт.	
		SD-54	50 м	6 шт.	
	12x10 мм	PS-54	150 м	2 шт.	
		SD-1212	50 м	6 шт.	
	12x12 мм	PS-1212	150 м	2 шт.	
		SD-55	40 м	6 шт.	
	14x12 мм	PS-55	120 м	2 шт.	
		SD-112	50 м	2 шт.	
	16x16 мм	SD-1616	80 м	2 шт.	
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЕПДМ					
	13x10,5 мм	PS-130	150 м	2 шт.	
	14,2x13 мм	PS-142	120 м	2 шт.	
	14,5x14 мм	PS-145	120 м	2 шт.	
D, P, E ВЫТОВОЙ ЕПДМ					
	9x4 мм	SD-40	150 м	6 шт.	
		PS-40	480 м	2 шт.	
		SD-39	100 м	6 шт.	
	9x5,5 мм	PS-39	430 м	2 шт.	
		SD-01	100 м	6 шт.	
		PS-01	300 м	2 шт.	
	9x8 мм	PS-01	300 м	2 шт.	
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ					
	8x5 мм	PU-08	1200 м	1 шт.	
	15,5x11,5 мм	PU-155	400 м	1 шт.	
МАГНИТНЫЙ					
	14x12,5 мм	MG-1412	полоса 2,1 м	70 шт.	

вид	размер	артикул	длина на бошине	бошин в коробке	доступные цвета	вид	размер	артикул	длина на бошине	бошин в коробке	доступные цвета
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЕПДМ						ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЕПДМ					
	4x2 мм	SD-206	600 м	6 шт.			15x4 мм	SD-51	100 м	6 шт.	
	8x2 мм	SD-31	200 м	6 шт.			20x4 мм	SD-52	50 м	6 шт.	
	9x2 мм	SD-106	300 м	6 шт.							
	12x2 мм	SD-47	150 м	6 шт.			10x5 мм	SD-69/26	100 м	6 шт.	
	15x2 мм	SD-99	100 м	6 шт.			9x5,5 мм	SD-73	100 м	6 шт.	
	8x3 мм	SD-83	150 м	6 шт.			6x6 мм	SD-92	100 м	6 шт.	
	9x3 мм	SD-67	150 м	6 шт.			9x6 мм	SD-111	100 м	6 шт.	
	12x3 мм	SD-57	125 м	6 шт.			10x6 мм	SD-53	100 м	6 шт.	
	15x3 мм	SD-42	100 м	6 шт.			8x8 мм	SD-50	100 м	6 шт.	
							12x8 мм	PS-1208	60 м	6 шт.	
	8x4 мм	SD-33	125 м	6 шт.			14x8 мм	SD-1408	50 м	6 шт.	
								PS-1408	150 м	2 шт.	
	10x4 мм	SD-68	100 м	6 шт.			15x8 мм	SD-84	50 м	6 шт.	

УПЛОТНИТЕЛЬ PROFITRAST

● фасованный



Герметичная упаковка идеально сохраняет клеевой слой.

Уплотнитель PROFITRAST ФАСОВАННЫЙ

Профессиональный самоклеящийся уплотнитель **Profitrast** может быть использован и в быту. Для эффективного уплотнения выпускаются изделия разных видов, способные удовлетворить все потребности такого рода, а также широкий спектр размеров (длин) упаковок и цветов – 6м, 10м, 20м. Самоклеящийся уплотнитель **Profitrast** изготавливается в широком ассортименте черного, белого, светло-коричневого, темно-коричневого и серого цветов.

Небольшая, удобная и яркая упаковка хороша как для применения в быту, так и для любых форм розничной торговли, в том числе сетевых магазинах и зонах прикассовой торговли супермаркетов.

Наши уплотнители помогают людям экономить деньги, т.к. способствуют сокращению расхода энергоресурсов и в то же время сделать дом

уютным благодаря отсутствию сквозняков. Уплотнитель **Profitrast** это идеальная теплоизоляция, защита от проникновения влаги и пыли, внешнего шума.

Вид:	Размер:	Цвет:	
	Е размер 9x4 мм для щелей 2-3,5 мм		
	Р размер 9x5,5 мм для щелей 3-5 мм		
	Д размер 9x8 мм для щелей 3-7,5 мм		
	Д размер 12x10 мм для щелей 4,5-9,5 мм		
	Д размер 14x12 мм для щелей 5,5-11,5 мм		
Длина	6 м	10 м	20 м



● профессиональный



Уплотнитель Profitrast PROFESSIONAL STRIP

Промышленный самоклеящийся уплотнитель **Profitrast «PROFESSIONAL STRIP»** не только обладает всеми достоинствами уплотнителей **Profitrast**, но и имеет ряд дополнительных преимуществ:

1. Уменьшение цены за погонный метр
2. Улучшенное качество резиновых смесей.
3. Использование усиленной армирующей сетки предотвращает чрезмерное растяжение уплотнителя при монтаже.
4. Новая клеевая композиция в сочетании с усиленной сеткой дает увеличение адгезии к металлу и другим покрытиям на 20%.
5. Увеличение диаметра втулки бобины от 100 мм до 150 мм дает возможность избежать деформации первых рядов наматываемого уплотнителя.

Ассортимент уплотнителя Profitrast PROFESSIONAL STRIP

	9x4,0мм	PS-40	480м	
	9x5,5мм	PS-39	430м	
	9x8,0мм	PS-01	300м	
	8x10мм	PS-43	150м	
	12x10мм	PS-54	150м	
	14x12мм	PS-55	120м	

Изготовление уплотнителей «PROFITRAST®»



Производство резиновых уплотнителей «Profitrast®» осуществляется методом непрерывной вулканизации.

Вулканизация - это процесс, в результате которого наступает превращение каучука или сырой резиновой смеси в эластичную резину. Открытие этого процесса Чарльзом Нельсоном Гудыром в 1839 г. признается началом эры резинового производства.

Промышленная линия состоит из экструдера, вулканизатора (ванны с горячим жидким теплоносителем), оборудования для окончательной обработки изделий (очистка поверхности от остатков теплоносителя, охлаждение, резка и намотка в бухты, контроль внешнего вида и размеров), очистных сооружений для рекуперации солей.

Сырая резиновая смесь в виде полосы поступает в экструдер, в котором смесь становится пластичной. На выходе из экструдера находится фильера, придающая смеси профиль, соответствующий данному типу уплотнителя. Следующий этап - прохождение через ванну, где при высокой температуре происходит процесс вулканизации. Последующими этапами производства являются охлаждение, очистка, намотка и упаковка.

Наши уплотнители проходят через ванну, содержащую расплав солей, с температурой 200 — 250 °С. Согласно требованиям потребителей, для производства уплотнителей «Profitrast» применяются только резиновые смеси на основе EPDM каучуков с вулканизационными органическими перекисями.

Уплотнители «Profitrast» из таких резиновых смесей характеризуются высоким и длительным противодействием влиянию:

- высоких и низких температур;
- атмосферных осадков (вода, снег и т.п.);
- солнечного света (излучение УФ);
- кислорода и озона из воздуха.

Система вулканизации с органическими перекисями дополнительно придает готовому уплотнителю «Profitrast» отличные параметры в части:

- малого изменения геометрии после длительного сжатия;
- хорошей характеристики теплового воздействия (температурная стабильность);
- хорошего противодействия на влияние высокой температуры (до 120 °С);

Уплотнитель, при изготовлении которого используются серосодержащие смеси, независимо от процесса вулканизации, имеет худшие параметры в части указанных выше характеристик. Кроме этого, сера, содержащаяся в подобном уплотнителе, входит в реакцию с оконным профилем, окрашивая его.

Уплотнители, изготовленные с применением серной технологии дешевле, в отличие от EPDM уплотнителей «Profitrast», изготовленных по технологии с органическими перекисями, но уступают в соотношении «цена- качество».

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ОЧИСТИТЕЛИ

Производство: РФ

Монтажные пены Profitrast® – это линейка профессиональных однокомпонентных полиуретановых пен для применения в различных областях и производственных циклах, при выполнении ответственных работ. Новая формула позволяет создать равномерную структуру и обеспечить высокий выход пены при отличном соотношении цена-качество.

Монтажные пены Windoor® – это сочетание высокого качества, широкого ассортимента и достойной цены. В этой товарной линейке самый большой диапазон пен различной емкости баллона, выхода пены и цены.

Монтажные пены UPLO Flex® заинтересуют как профессионалов, так и рядовых потребителей. Это конкурентоспособный и качественный товар по демократичным ценам.

Монтажные пены Mega Foam® – проверенная временем надежная марка пен. Гарантирует неизменное качество и высокий уровень надежности.

сезон 2014/15



● бытовая 65



Монтажная пена PROFITRAST БЫТОВАЯ 65

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши.
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.

Выход пены до 65 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 880 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА PROFITRAST

бытовая
50



Монтажная пена PROFITRAST БЫТОВАЯ 50

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши.
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 50 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 680 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● бытовая МИНИ



Монтажная пена PROFITRAST БЫТОВАЯ МИНИ

Всесезонная бытовая монтажная пена в компактной упаковке, для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Для работы не требует пистолета. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 30 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 400 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА PROFITRAST

профи
80



Монтажная пена PROFITRAST ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 80

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши.
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 80 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 1020 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● профи 65



Монтажная пена PROFITRAST ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 65

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши.
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 65 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 900 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ PROFITRAST

ОЧИСТИТЕЛЬ



Очиститель PROFITRAST

Высококачественное средство, незаменимое для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей, инструментов и одежды. Обладает повышенной очищающей способностью.

- Промывка и очистка пистолетов для профессиональной монтажной пены;
- Удаление свежих брызг и остатков монтажной пены с загерметизированных поверхностей;
- Смывание загрязнения монтажной пеной с одежды и кожи.

t° использования от -10° С до + 30° С

Объем 650 мл

Масса брутто 430 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА WINDOOR

бытовая
900



Монтажная пена WINDOOR БЫТОВАЯ 900

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.

Выход пены до 65 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 900 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА WINDOOR

бытовая
600



Монтажная пена WINDOOR БЫТОВАЯ 600

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 45 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 600 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● бытовая 500



Монтажная пена WINDOOR БЫТОВАЯ 500

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 40 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 500 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА WINDOOR

бытовая
МИНИ
450



Монтажная пена WINDOOR БЫТОВАЯ МИНИ 450

Всесезонная бытовая монтажная пена в компактной упаковке, для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Для работы не требует пистолета. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 35 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до +35° C

Масса брутто 450 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● бытовая МИНИ 300



Монтажная пена WINDOOR БЫТОВАЯ МИНИ 300

Всесезонная бытовая монтажная пена в компактной упаковке, для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Для работы не требует пистолета. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 25 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° С до + 35° С

Масса брутто 300 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

Принцип работы монтажной пены.

Полиуретановую монтажную пену изобрел доктор наук Отто Байер в 1947 году. Потребовалось более 10 лет исследований, прежде чем на основе его изобретения началось производство.

Как «работает» монтажная пена?

Баллон – это герметичная ёмкость, заполненная рабочим веществом и газом пропеллентом, в зависимости от назначения продукта, содержимое баллона может находиться под давлением от 5 до 8 Bar.

Вследствие энергичного встряхивания баллона происходит смешивание рабочего вещества и газа пропеллента, в результате чего в бал-

лоне создаётся относительно однородная смесь из рабочего вещества и жидкой фазы газа.

После выхода пены из баллона, из-за разницы давлений, внутри пузырьков газа и атмосферного, происходит интенсивное расширение пузырьков, что приводит к увеличению материала в объёме и по мере полимеризации создается пористая структура.

Производство монтажной пены Windoor® 1000



● профи 1000



Монтажная пена WINDOOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 1000

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо-и звукоизоляции.



Выход пены до 75 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 1000 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА WINDOOR

профи
800



Монтажная пена WINDOOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 800

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 55 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 800 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев


● профи MINI 601



Монтажная пена WINDOOR ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MINI 601

Всесезонная профессиональная монтажная пена в компактной упаковке, с максимальным заполнением, для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.

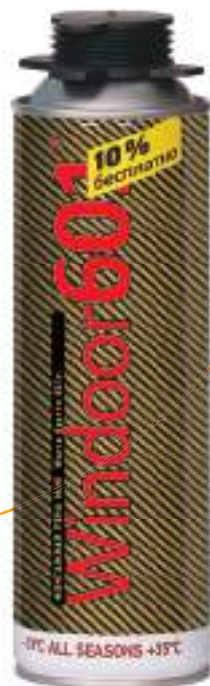

Выход пены до 45 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 601 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА WINDOOR

профи FROST
1010



Монтажная пена WINDOOR FROST 1010

Профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией и хорошими теплоизоляционными свойствами. Показывает отличный результат при низких температурах до -20°C .

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб; Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение звукоизоляции и улучшенной термоизоляции.



Выход пены до 75 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -18°C до $+35^{\circ}\text{C}$

Масса брутто 1010 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ WINDOOR

очиститель 400



Очиститель WINDOOR 400

Высококачественное средство, незаменимое для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей, инструментов и одежды. Обладает повышенной очищающей способностью.

- Промывка и очистка пистолетов для профессиональной монтажной пены;
- Удаление свежих брызг и остатков монтажной пены с загерметизированных поверхностей;
- Смывание загрязнения монтажной пеной с одежды и кожи.

t° использования от 0° C до +35° C

Объем 650 мл

Масса брутто 400 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА UPLO Flex

бытовая



Монтажная пена UPLO Flex БЫТОВАЯ

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.

Выход пены до 40 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до +35° C

Масса брутто 490 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● профи



Монтажная пена UPLO Flex ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 50 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 700 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ UPLO Flex

● очиститель



Очиститель UPLO Flex

Высококачественное средство, незаменимое для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей, инструментов и одежды. Обладает повышенной очищающей способностью.

- Промывка и очистка пистолетов для профессиональной монтажной пены;
- Удаление свежих брызг и остатков монтажной пены с загерметизированных поверхностей;
- Смывание загрязнения монтажной пеной с одежды и кожи.

t° использования от -10° C до +30° C

Объем 650 мл

Масса брутто 430 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА MEGAFOAM

бытовая



Монтажная пена MEGAFOAM бытовая

Всесезонная бытовая монтажная пена для простого и быстрого использования, укомплектованная направляющей насадкой-аппликатором. Идеальный вариант для заполнения больших щелей и полостей. Обладает отличной адгезией.

- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.

Выход пены до 40 л

Вторичное расширение в 2-3 раза

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 540 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 70 кор.

Срок хранения 18 месяцев

МОНТАЖНАЯ ПЕНА MEGAFOAM

• профи



Монтажная пена MEGAFOAM ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Всесезонная профессиональная монтажная пена для работы с пистолетом. Обеспечивает равномерный стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию благодаря низкому вторичному расширению. Обладает отличной адгезией.

- Проведение монтажных работ для уплотнения вокруг оконных рам, подоконников, дверных коробок из металла, дерева и пластика;
- Заполнение отверстий в стенах, кирпичной кладке, швов и полостей при внутренней и фасадной отделке;
- Изоляция и дополнительная фиксация водопроводных, отопительных труб;
- Уплотнительные работы вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши;
- Обеспечение превосходной термо- и звукоизоляции.



Выход пены до 50 л

Вторичное расширение 20-30%

Время полной полимеризации 24ч

t° использования от -10° C до + 35° C

Масса брутто 750 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 64 кор.

Срок хранения 18 месяцев

● ОЧИСТИТЕЛЬ



Очищающий MEGAFOAM

Высококачественное средство, незаменимое для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей, инструментов и одежды. Обладает повышенной очищающей способностью.

- Промывка и очистка пистолетов для профессиональной монтажной пены;
- Удаление свежих брызг и остатков монтажной пены с загерметизированных поверхностей;
- Смывание загрязнения монтажной пеной с одежды и кожи.

t° использования от -10° С до +30° С

Объем 650 мл

Масса брутто 430 г

Упаковано в коробку 12 шт.

Коробок на поддоне 80 кор.

Срок хранения 18 месяцев

Сравнительная таблица монтажных пен

№ п/п	Наименование продукта	Выход пены, л.	Данные баллона		Упаковка, шт	вторичное расширение
			Объем баллона	Заполнение		
1	PROFITRAST PRO 80	до 80	1000 мл	1020 гр	12	20 -30 %
2	PROFITRAST PRO 65	до 65	1000 мл	900 гр	12	20 -30 %
3	PROFITRAST бытовая 65	до 65	1000 мл	880 гр	12	в 2 -3 раза
4	PROFITRAST бытовая	до 50	1000 мл	680 гр	12	в 2 -3 раза
5	PROFITRAST mini бытовая	до 30	650 мл	400 гр	12	в 2 -3 раза
6	WINDOOR 1000 PRO	до 75	1000 мл	1000 гр	12	20 -30 %
7	WINDOOR 800 PRO	до 55	1000 мл	800 гр	12	20 -30 %
8	WINDOOR mini 601 PRO	до 45	1000 мл	601 гр	12	20 -30 %
9	WINDOOR 900 бытовая	до 65	1000 мл	900 гр	12	в 2 -3 раза
10	WINDOOR 600 бытовая	до 45	1000 мл	600 гр	12	в 2 -3 раза
11	WINDOOR 500 бытовая	до 40	1000 мл	500 гр	12	в 2 -3 раза
12	WINDOOR mini 450 бытовая	до 35	650 мл	450 гр	12	в 2 -3 раза
13	WINDOOR mini 300 бытовая	до 25	650 мл	300 гр	12	в 2 -3 раза
14	WINDOOR 1010 PRO FROST	до 75	1000 мл	1010 гр	12	20 -30 %
15	UPL0 Flex PRO	до 50	1000 мл	700 гр	12	20 -30 %
16	UPL0 Flex бытовая	до 40	1000 мл	490 гр	12	в 2 -3 раза
17	MEGA Foam PRO	до 50	1000 мл	750 гр	12	20 -30 %
18	MEGA Foam бытовая	до 40	1000 мл	540 гр	12	в 2 -3 раза

ГЕРМЕТИКИ

Герметики Profitrast® — это продукция, произведенная в Германии, которую предпочитают профессионалы. Благодаря сочетанию наивысшего качества и приемлемой цены, профессиональные герметики и клеи Profitrast идеально подходят для использования при оборудовании сложных строительных объектов и конструировании коммуникаций.

Герметики Windoor® произведены в Германии, отличаются широким ассортиментом. Большой выбор видов герметиков и широкая гамма цветов сочетаются с высоким профессиональным качеством. Благодаря этим достоинствам не только строительная организация найдет необходимый для себя продукт, но и любой индивидуальный мастер.

Герметики и клеи UPLO Flex® созданы для проведения ремонтных и отделочных работ на профессиональном уровне и использовании дома, на даче, в гараже. Произведены в Германии.

Фирма
Стримат
Сервис

ГЕРМЕТИКИ PROFITRAST

PROFITRAST 201

PROFITRAST 201 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Универсальный герметик предназначен для герметизации стыков и швов, монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик, обладает долговечностью и повышенной влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчив к воздействию УФ-излучения; не подвержен воздействию грибков и плесени; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы (не подверженные коррозии), а также большинство пористых и непористых материалов.



*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -50°C до +150°C
Количество герметика 310 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: бесцветный, белый, черный, серый, коричневый.


● PROFITRAST 205

PROFITRAST 205 САНИТАРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Санитарный герметик предназначен для герметизации стыков и швов во влажных помещениях, сантехники (кухня, ванная, туалет), монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик с противогрибковыми добавками, обладает долговечностью и повышенной влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчив к воздействию УФ-излучения; не подвержен воздействию грибков и плесени; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы (не подверженные коррозии), а также большинство пористых и непористых материалов.

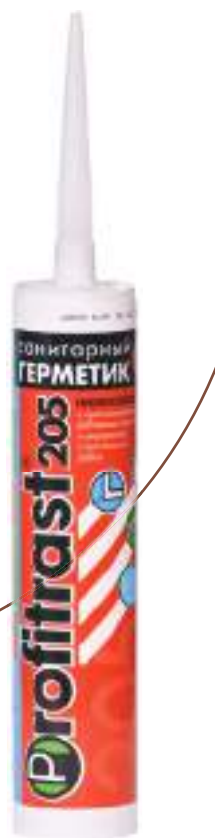

*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -50°C до +150°C
Количество герметика 310 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый, бесцветный.

ГЕРМЕТИКИ PROFITRAST

PROFITRAST 211



PROFITRAST 211 АКРИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Акриловый герметик предназначен для монтажа и ремонта стен, рам, панелей, наличников, плинтусов и других общестроительных работ.

Свойства: герметик высыхающего типа, эластичный, допускает умеренное смещение фиксируемых конструкций, не подвержен растрескиванию, не требует применения грунтовок, образует ровную, легкоокрашиваемую поверхность, гарантирует надежную изоляцию внутренних стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов. Не использовать в местах непрерывного воздействия воды.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: строительные растворы, кирпич, бетоны, гипс, пенопласт, пластики, полистирол, дерево, фанера, металлы, а также большинство строительных и отделочных материалов.

*Скорость
высыхания герметика 1 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации от -25°C до +80°C
Количество герметика 310 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый

ГЕРМЕТИКИ WINDOOR

WINDOOR 101

WINDOOR 101 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Универсальный герметик предназначен для герметизации стыков и швов, монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик, обладает долговечностью и повышенной влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчив к воздействию УФ-излучения; не подвержен воздействию грибка и плесени; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы (не подверженные коррозии), а также большинство пористых и непористых материалов.



*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -50°C до +150°C
Количество герметика 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: бесцветный, белый, черный, серый, коричневый.

ГЕРМЕТИКИ WINDOOR

WINDOOR 105

WINDOOR 105 САНИТАРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Санитарный герметик предназначен для герметизации стыков и швов во влажных помещениях, сантехники (кухня, ванная, туалет), монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик с противогрибковыми добавками, обладает долговечностью и повышенной влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчив к воздействию УФ-излучения; не подвержен воздействию грибка и плесени; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы (не подверженные коррозии), а также большинство пористых и непористых материалов.



*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -50°C до +150°C
Количество герметика 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый, бесцветный.

● WINDOOR 106

WINDOOR 106 НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Нейтральный герметик предназначен для герметизации стыков и швов, монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик, обладает долговечностью и отличной адгезией к большинству пористых и непористых строительных материалов; влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию УФ-излучения; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы, а также большинство пористых и непористых материалов.



*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -50°C до +150°C
Количество герметика 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: бесцветный, белый, черный, серый, коричневый.

ГЕРМЕТИКИ WINDOOR

WINDOOR 111

WINDOOR 111 АКРИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Акриловый герметик предназначен для монтажа и ремонта стен, рам, панелей, наличников, плинтусов и других общестроительных работ.

Свойства: герметик высыхающего типа, эластичный, допускает умеренное смещение фиксируемых конструкций, не подвержен растрескиванию, не требует применения грунтовок, образует ровную, легкоокрашиваемую поверхность, гарантирует надежную изоляцию внутренних стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов. Не использовать в местах непрерывного воздействия воды.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: строительные растворы, кирпич, бетоны, гипс, пенопласт, пластики, полистирол, дерево, фанера, металлы, а также большинство строительных и отделочных материалов.



*Скорость
высыхания герметика 1 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации от -25°C до +80°C
Количество герметика 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый.

● WINDOOR 215

WINDOOR 215 СИЛИКЕНИЗИРОВАННЫЙ АКРИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Силиконизированный акрил предназначен для монтажа и ремонта рам, наличников, панелей, плинтусов, ламината, паркета, лестниц, пробки, мебели и других общестроительных работ.

Свойства: пластифицированный герметик высыхающего типа, допускает умеренное смещение фиксируемых конструкций, не подвержен растрескиванию, обладает долговечностью, образует ровную, легкоокрашиваемую поверхность, гарантирует надежную изоляцию внутренних стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов. Не использовать в местах непрерывного воздействия воды.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: дерево, фанера, пробка, кирпич, бетоны, строительные растворы, гипс, металлы, ПВХ, пенопласт, пластики, полистирол, а также большинство строительных и отделочных материалов.



*Скорость
высыхания герметика 1 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации от -25°C до +80°C
Количество герметика 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый, дуб, сосна, светлое дерево, темное дерево.

ГЕРМЕТИКИ UPLOFLEX

UPLOFLEX UF5

UPLOFLEX UF5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Универсальный герметик предназначен для герметизации стыков и швов, монтажа и ремонта.

Свойства: эластичный герметик, обладает долговечностью и повышенной влаго-, термо- и атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию УФ-излучения; гарантирует надежную гидро- и пароизоляцию стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: стекло, керамическая плитка, фаянс, поликарбонат, пластики, ПВХ, пенопласт, резина, бетоны, кирпич, камень, гипс, дерево, фанера, пробка, металлы (не подверженные коррозии), а также большинство пористых и непористых материалов.



*Скорость
высыхания герметика 2 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации ... от -40°C до +140°C
Количество герметика 260 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: бесцветный, белый, черный, серый, коричневый.

● UPLOFLEX UF7

UPLOFLEX UF7 АКРИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Акриловый герметик предназначен для монтажа и ремонта стен, рам, панелей, наличников, плинтусов и других общестроительных работ.

Свойства: герметик высыхающего типа, эластичный, допускает умеренное смещение фиксируемых конструкций, не подвержен растрескиванию, не требует применения грунтовок, образует ровную, легкоокрашиваемую поверхность, гарантирует надежную изоляцию внутренних стыков и швов. При монтаже - надежное соединение материалов. Не использовать в местах непрерывного воздействия воды.

Материалы, рекомендуемые для контакта с герметиком: строительные растворы, кирпич, бетоны, гипс, пенопласт, пластики, полистирол, дерево, фанера, металлы, а так же большинство строительных и отделочных материалов.



*Скорость
высыхания герметика 1 мм/сутки
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации от -25°C до +80°C
Количество герметика 260 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет*

Цвет: белый.

Сравнительная таблица герметиков

№ п/п	Наименование продукта	Цвет	кол-во герметика	t° эксплуатации	Эластичность при разрыве	Допустимая деформация шва	Плотность	Время образования поверхностной пленки	Твердость по Шору
PROFITRAST®									
1	201 универсальный силикон	белый, черный, серый, коричневый	310 мл	от -50 до +150	300%	25%	0,93-0,97	15 мин.	18
2	201 универсальный силикон	бесцветный	310 мл	от -50 до +150	400%	25%	0,93-0,97	15 мин.	18
3	205 санитарный силикон	белый	310 мл	от -50 до +150	300%	25%	0,93-0,97	15 мин.	18
4	205 санитарный силикон	бесцветный	310 мл	от -50 до +150	400%	25%	0,93-0,97	15 мин.	18
5	211 акриловый	белый	310 мл	от -25 до +80	250%	20%	1,6	35 мин.	16
WINDOOR®									
6	101 универсальный силикон	белый, черный, серый, коричневый	280 мл	от -50 до +150	200%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
7	101 универсальный силикон	бесцветный	280 мл	от -50 до +150	250%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
8	105 санитарный силикон	белый	280 мл	от -50 до +150	200%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
9	105 санитарный силикон	бесцветный	280 мл	от -50 до +150	250%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
10	106 нейтральный силикон	белый, черный, серый, коричневый	280 мл	от -50 до +150	300%	25%	0,93-0,97	20 мин.	18
11	106 нейтральный силикон	бесцветный,	280 мл	от -50 до +150	400%	25%	0,93-0,97	20 мин.	18
12	111 акриловый	белый	280 мл	от -25 до +80	200%	15%	1,68	40 мин.	14
13	215 силиконизированный акрил	белый, дуб, сосна, светлое дерево, темное дерево	280 мл	от -25 до +80	300%	25%	1,5	25 мин.	24
UPLOFLEX®									
14	101 универсальный силикон (UF-5)	белый, черный, серый, коричневый	260 мл	от -40 до +140	200%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
15	101 универсальный силикон (UF-5)	бесцветный	260 мл	от -40 до +140	250%	20%	0.91-0.93	25 мин.	16
16	111 акриловый (UF-7)	белый	260 мл	от -25 до +80	200%	15%	1,68	40 мин.	14

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ)

Монтажный клей Profitrast® — это первоклассные жидкие гвозди, произведенные в Англии. Обладают отличной адгезией, кратчайшим сроком застывания и отлично справляются с любыми условиями окружающей среды. Монтажный клей Profitrast® - это продукция, которой доверяют производители и профессионалы всех отраслей!

Фирма
Стримат
Сервис

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ PROFITRAST

PROFITRAST 601



PROFITRAST 601 МНОГОЦЕЛЕВОЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Многоцелевой монтажный клей универсален, подходит для большинства строительных материалов. Обеспечивает надежное и прочное склеивание. Подходит для наружных и внутренних работ.

Свойства: монтажный клей создан на основе синтетического каучука; водо-, тепло- и морозостоек; обеспечивает надежный монтаж конструкций даже на неровных поверхностях; уменьшает потребность в механическом креплении. Не рекомендуется наносить на влажные поверхности, а также использовать с пенопластами.

Материалы, рекомендуемые для контакта с клеем: изделия из древесины, керамическая плитка, лепнина, штукатурка, бетон, гипсокартон, металл, стекло, кирпич, камень, резина, пластики, ПВХ, ДВП, ДСП, МДФ и др. материалы, за исключением пенополистирола.



<i>Начальное склеивание</i>	<i>1 час</i>
<i>Полное склеивание</i>	<i>24 часа</i>
<i>t° применения</i>	<i>от -10°C до +40°C</i>
<i>t° эксплуатации</i>	<i>от -30°C до +60°C</i>
<i>Количество клея</i>	<i>280 ml</i>
<i>Упаковано в коробку</i>	<i>12 шт.</i>
<i>Коробок на поддоне</i>	<i>120 кор.</i>
<i>Срок эксплуатации</i>	<i>до 25 лет</i>



● PROFITRAST 604



PROFITRAST 604 НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Нейтральный монтажный клей- безопасный, экологически чистый продукт, не содержит растворителей, негорючий и нетоксичный. Идеально подходит для работы внутри помещений с легкими и/или вспененными материалами.

Свойства: универсальный клей на водно-акриловой основе, не имеет резкого неприятного запаха, гарантирует надежный и быстрый монтаж конструкций, уменьшая потребность в механическом креплении. Клей экологичен, что позволяет использовать его повсеместно. Незаменим при работе со вспененными материалами.

Материалы, рекомендуемые для контакта с клеем: изделия из древесины, фанеры, полистирола, вспененного полиуретана, ПВХ. В качестве основы подходят: бетон, дерево, сталь, алюминий, пластики, гипсокартон, штукатурка, ДСП, ДВП и др. материалы.



Полное склеивание 24 часа
t° применения от +5°C до + 40°C
t° эксплуатации от -30°C до + 80°C
Количество клея 280 ml
Упаковано в коробку 25 шт.
Коробок на поддоне 60 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ PROFITRAST

● PROFITRAST 901



PROFITRAST 901 СВЕРХСИЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Сверхсильный монтажный клей создан для важных проектов. Обладает уникальной прочностью сверхсильной начальной и конечной фиксации. Подходит для наружных и внутренних работ.

Свойства: универсальный монтажный клей на основе синтетического каучука; водо-, тепло- и морозостоек; обеспечивает надежный и быстрый монтаж конструкций даже на неровных поверхностях; уменьшает потребность в механическом креплении. Не рекомендуется наносить на влажные поверхности, а также использовать с пенопластами.

Материалы, рекомендуемые для контакта с клеем: изделия из древесины, керамическая плитка, лепнина, штукатурка, бетон, гипсокартон, металл, стекло, кирпич, камень, резина, пластики, ПВХ, ДВП, ДСП, МДФ и др. материалы, за исключением пенополистирола.



<i>Начальное склеивание</i>	<i>1 час</i>
<i>Полное склеивание</i>	<i>24 часа</i>
<i>t° применения</i>	<i>от -10°C до +40°C</i>
<i>t° эксплуатации</i>	<i>от -40°C до +80°C</i>
<i>Количество клея</i>	<i>280 ml</i>
<i>Упаковано в коробку</i>	<i>12 шт.</i>
<i>Коробок на поддоне</i>	<i>120 кор.</i>
<i>Срок эксплуатации</i>	<i>до 25 лет</i>

● PROFITRAST 915



PROFITRAST 915 МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ

Клей повышенной влагостойкости идеально подойдет для проведения работ во влажных помещениях. Обеспечивает надежное склеивание материалов, не подвержен воздействию плесени. Для наружных и внутренних работ.

Свойства: универсальный монтажный клей на основе синтетического каучука; водо-, тепло- и морозостоек; обеспечивает надежный и быстрый монтаж конструкций даже на неровных поверхностях; уменьшает потребность в механическом креплении. Не рекомендуется наносить на влажные поверхности, а также использовать с пенопластами.

Материалы, рекомендуемые для контакта с клеем: изделия из древесины, керамическая плитка, лепнина, штукатурка, бетон, гипсокартон, металл, стекло, кирпич, камень, резина, пластики, ПВХ, ДВП, ДСП, МДФ и др. материалы, за исключением пенополистирола.



<i>Начальное склеивание</i>	<i>1 час</i>
<i>Полное склеивание</i>	<i>24 часа</i>
<i>t° применения</i>	<i>от -10°C до +40°C</i>
<i>t° эксплуатации</i>	<i>от -25°C до +60°C</i>
<i>Количество клея</i>	<i>280 ml</i>
<i>Упаковано в коробку</i>	<i>12 шт.</i>
<i>Коробок на поддоне</i>	<i>120 кор.</i>
<i>Срок эксплуатации</i>	<i>до 25 лет</i>

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ PROFITRAST

PROFITRAST 999



PROFITRAST 999 ЭКСПРЕСС ХВАТКА МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Монтажный клей экспресс хватка обладает сверхбыстрым начальным сцеплением и отличной адгезией. Не требует длительной дополнительной фиксации. Подходит для наружных и внутренних работ.

Свойства: универсальный монтажный клей на основе синтетического каучука; водо-, тепло- и морозостоек; обеспечивает надежный и быстрый монтаж конструкций даже на неровных поверхностях; уменьшает потребность в механическом креплении. Не рекомендуется наносить на влажные поверхности, а также использовать с пенопластами.

Материалы, рекомендуемые для контакта с клеем: изделия из древесины, керамическая плитка, лепнина, штукатурка, бетон, гипсокартон, металл, стекло, кирпич, камень, резина, пластики, ПВХ, ДВП, ДСП, МДФ и др. материалы, за исключением пенополистирола.



Начальное склеивание 50 мин.
Полное склеивание 24 часа
t° применения от -10°C до +40°C
t° эксплуатации от -25°C до +50°C
Количество клея 280 ml
Упаковано в коробку 12 шт.
Коробок на поддоне 120 кор.
Срок эксплуатации до 25 лет

ПИСТОЛЕТЫ

Пистолеты для герметиков и монтажных пен Profitrast® — это продукция, которую предпочитают профессионалы. Благодаря сочетанию наивысшего качества и приемлемой цены, пистолеты профессионального класса Profitrast идеально подходят для надежного и долгосрочного использования. При производстве используются самые современные и инновационные технологии.

Пистолеты для герметиков и монтажных пен Windowor® — это максимально адаптированные под большинство задач модели инструментов. Высокое качество материалов и проверенный годами дизайн сделает работу удобней.


Пистолеты для монтажных пен UPLO Flex® созданы для проведения ремонтных и уплотнительных работ на профессиональном уровне и использовании дома, на даче, в гараже.

Пистолеты для монтажных пен Mega Foam® выпускаются под надежной, проверенной временем маркой. Неизменно высокое качество продукции удовлетворит даже самых искушенных профессионалов.

Фирма
Стримат
Сервис

ПИСТОЛЕТЫ PROFITRAST

● для монтажной
пены

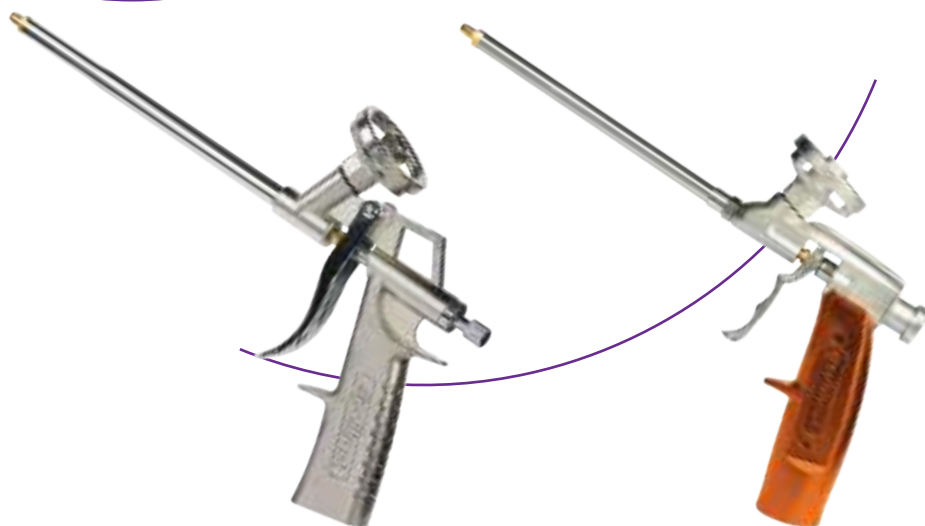

PROFITRAST PT-120 COLT

- Инновационный адаптер третьего поколения увеличивает объем выхода пены на 15-20%
- Супер-плавный регулировочный винт
- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Цельный корпус и адаптер из алюминиевого сплава с никелевым покрытием
- Индивидуальная проверка воздушным давлением
- Надежный, прочный, удобный и экономичный

PROFITRAST PT-031 PARABELLUM

- Инновационный адаптер третьего поколения увеличивает объем выхода пены на 15-20%
- Алюминиевый корпус и адаптер с никелевым покрытием
- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Удобный триггер из алюминиевого сплава
- Индивидуальная проверка воздушным давлением



● для монтажной пены и герметика



PROFITRAST PT-980 BERETTA TEFLON

- Покрытый тефлоном инновационный адаптер третьего поколения увеличивает объем выхода пены на 15-20%
- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Регулятор выхода пены нового поколения
- Предохранитель непроизвольного нажатия триггера
- Шарик покрыт тефлоном

PROFITRAST PT-097 HIGH-TECH

- Корпус, триггер и винт изготовлены из высококачественного пластика
- Легкое вращение винта обеспечивает точную регулировку выхода пены
- Индивидуальная проверка воздушным давлением
- Ствол, игла и адаптер из нержавеющей стали

PROFITRAST TUBE - 600

- Надежная конструкция
- Удобный в использовании при длительной работе
- Износостойкий механизм обеспечивает повышенную долговечность и минимальные потери усилий при нажатии
- Корпус, изготовленный из высококачественного алюминия, подходит для руки любого размера

ПИСТОЛЕТЫ PROFITRAST

● LUXURY LINE для монтажной пены



PROFITRAST PT-120
METALL

- Отделка пистолета черным лаком- гальваникой
- Игла, адаптер и шарик покрыты тефлоном
- Легкое, мягкое вращение винта
- Съёмный ствол обеспечивает тщательную и удобную чистку
- Превосходный внешний вид
- Степень надежности выше всех возможных показателей



PROFITRAST
BRONZE

- Отделка пистолета медью
- Игла, адаптер и шарик покрыты тефлоном
- Легкое, мягкое вращение винта
- Съёмный ствол обеспечивает тщательную и удобную чистку
- Превосходный внешний вид
- Степень надежности выше всех возможных показателей




PROFITRAST
GOLD 24K

- Отделка пистолета натуральным 24-х каратным золотом
- Игла, адаптер и шарик покрыты тефлоном
- Легкое, мягкое вращение винта
- Съёмный ствол обеспечивает тщательную и удобную чистку
- Превосходный внешний вид
- Степень надежности выше всех возможных показателей

ПИСТОЛЕТЫ WINDOOR

● для монтажной
пены

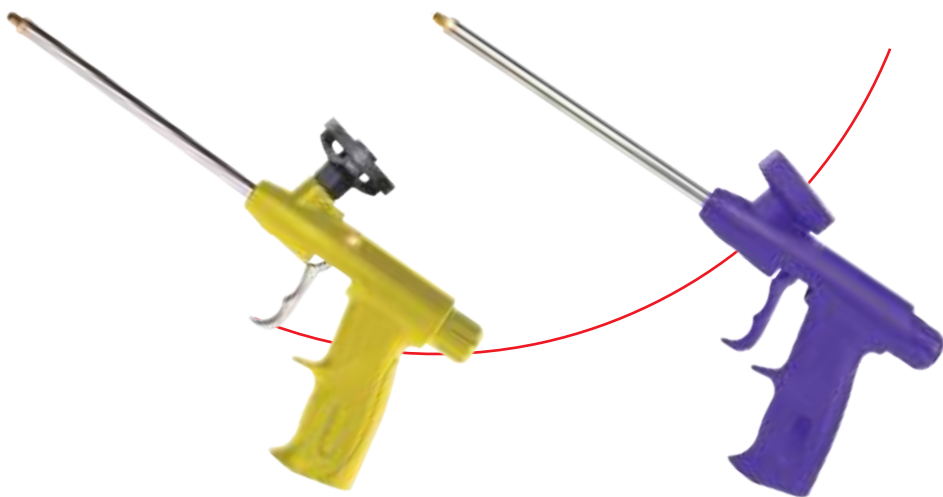

WINDOOR WD-390 TEFLON


- Адаптер и шарик покрыты тефлоном
- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Легкая и очень удобная рукоятка
- Индивидуальная проверка воздушным давлением
- Экологически чистый продукт

WINDOOR WD-030 HIGH-PLASTIC

- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Легкая и очень удобная рукоятка
- Индивидуальная проверка воздушным давлением
- Экологически чистый продукт

ПИСТОЛЕТЫ WINDOOR

● для герметика

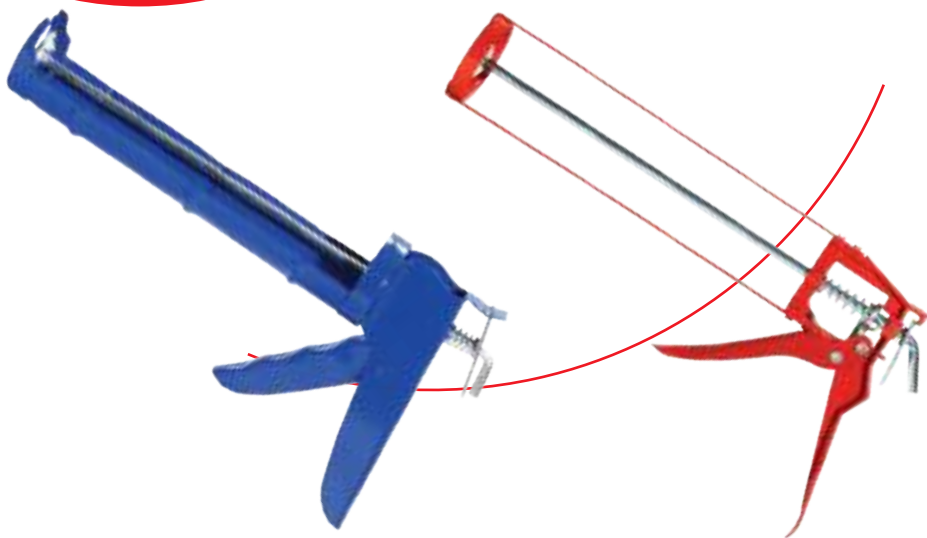

WINDOOR WD-908 ПОЛУКОРПУСНОЙ


Полукорпусной пистолет для герметиков предназначен для работы с картриджами объемом 310 мл. Корпус и рукоятка пистолета выполнены из высококачественной стали. Гладкая конструкция стального штока обеспечивает плавную подачу герметика. Конструкция пистолета обеспечивает эффективное использование инструмента в течение длительного срока службы.

WINDOOR WD-905 СКЕЛЕТНЫЙ

Скелетный пистолет для герметиков предназначен для работы с картриджами объемом 310 мл. Данный пистолет обладает облегченной скелетной конструкцией. Корпус и шестигранный шток изготовлены из высококачественной стали. Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава. Конструкция пистолета обеспечивает эффективное и легкое использование инструмента в течение длительного срока службы.

ПИСТОЛЕТЫ UPLOFLEX

● для монтажной
пены

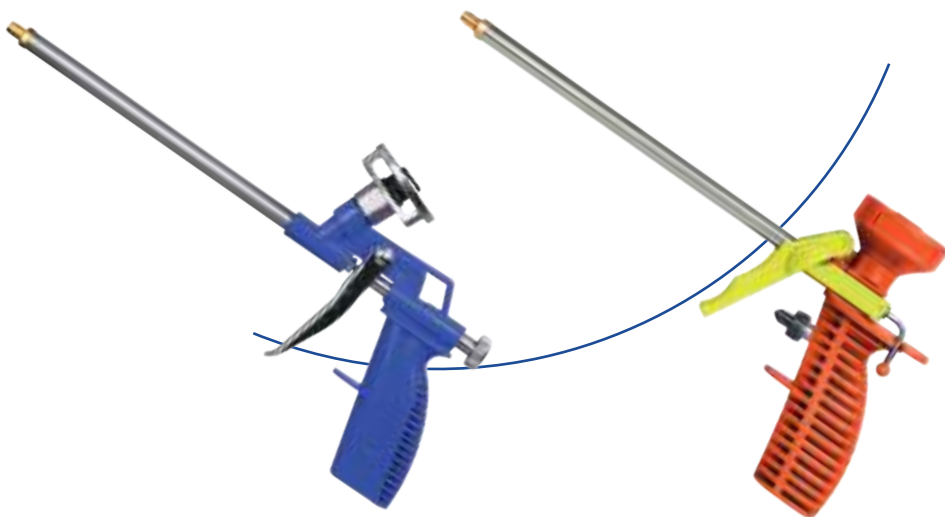

UPLO FLEX UF-087

- Ствол и игла из нержавеющей стали
- Регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Адаптер из алюминиевого сплава с никелевым покрытием
- Индивидуальная проверка воздушным давлением

UPLO FLEX UF-001

- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Наличие предохранителя
- Индивидуальная проверка воздушным давлением

ПИСТОЛЕТЫ MEGA FOAM

● для монтажной
пены



MEGA FOAM MF-002 TEFLON²

- Инновационный адаптер третьего поколения увеличивает объем выхода пены на 15-20%
- Ствол, игла и шарик из нержавеющей стали
- Супер-точный регулятор выхода пены
- Индивидуальная проверка воздушным давлением

MEGA FOAM MF-151 ALUMINIUM

- Корпус и адаптер из алюминиевого сплава
- Ствол, игла, триггер и шарик из нержавеющей стали
- Новый регулировочный винт плавно меняет выход пены
- Индивидуальная проверка воздушным давлением

A yellow and black forklift is positioned in a warehouse. The background shows high shelves filled with cardboard boxes and stacks of white bags on blue pallets. A large orange circle is overlaid on the right side of the image.

НОВИНКИ



Фирма
Стримат
Сервис

УПЛОТНИТЕЛЬ WINDOOR



УПЛОТНИТЕЛЬ WINDOOR

Профессиональный самоклеящийся уплотнитель **Windoor** изготовлен из идеального для уплотнения материала EPDM. Подходит для уплотнения всех типов окон и дверей.

Обладает непревзойденной теплоизоляцией, звукоизоляцией, атмосферостойкостью и водонепроницаемостью. Подходит для защиты от сквозняков и шума.

Высокая адгезия к любым поверхностям (в том числе дерево, металл, пластик, бетон, эмаль)

Основные свойства:

- Отличная износостойкость, отсутствие трещин.
- Качественное и долговременное приклеивание.
- Способность многократно сохранять форму.
- Не изменяет свойств при температуре от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$.
- Отличная атмосферостойкость (стойкость к УФ-излучению, озону и кислороду).
- Снижает энергозатраты на отопление.
- Защита от ветра, холода, жары, пыли, влаги и звукоизоляция.

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОРОЛОНОВЫЙ И ППЭ



ПОРОЛОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Уплотнитель, выполненный из поролона, очень прост в монтаже. Установка самоклеящегося дверного и оконного уплотнителей способствует повышению звукоизоляции, теплоизоляции помещения, и к тому же сильно снижает проникновение пыли, влажности и холода в комнаты.

Универсален для всех типов щелей, принимает любую необходимую форму, не деформируется и «не мешает закрыванию». Обеспечивает отсутствие сквозняков, имеет длительный срок службы.

Уплотнитель также служит для предотвращения глухого удара полотна о короб, делая закрывание двери более бесшумным.

УПЛОТНИТЕЛЬ ППЭ

Односторонние клейкие ленты на основе вспененного полиэтилена, смотанные в ролики, идеально подходят для:

- плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими конструкциями в местах примыкания;
- использования в качестве теплосберегающего материала для трубопроводов, воздуховодов, оконных и дверных проемов зданий и сооружений;
- соединения швов изоляции, а также, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, используются для изоляции труднодоступных участков трубопровода в системах вентиляции;
- тепло- и шумоизоляции холодильников и изотермических шкафов кондиционеров.

БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА PROFITRAST

● для ванн и
раковин



БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА PROFITRAST

Бордюрная лента используется для декорирования ванных комнат, душевых кабин, джакузи, кухни. Герметизации стыков между ванной (столешницей, раковиной) и стеной. Герметизации стыков, швов и углов между стенами.

Производится лента в 2 вариантах: фигурная 3D (шириной 38 мм) и классическая (шириной 28; 38 и 60 мм).

Состав: синтетический каучук, полиолефин, бутиловый клей, фунгициды, адгезионная плёнка. Хранить при температуре от -5° до +45°С и влажности не более 65%.

Основные преимущества ленты:

- Водонепроницаемость
- Простой и быстрый монтаж
- Долговечность
- Устойчива к появлению плесени

Цвет: Белый

Новые типы самоклеящегося уплотнителя

вид	размер	артикул	длина на бобине	доступные цвета
ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ				
	10x1 мм	TR-1010	20 м	
	10x1,5 мм	TR-1015	20 м	
	10x2 мм	TR-1020	20 м	
	15x1 мм	TR-1510	20 м	
	15x1,5 мм	TR-1515	20 м	
	15x2 мм	TR-1520	20 м	
	20x1 мм	TR-2010	20 м	
	20x1,5 мм	TR-2015	20 м	
	20x2 мм	TR-2020	20 м	
ЭЛАСТОМЕРНЫЙ				
	10x6 мм	GL-1006	100 м	
	10x8 мм	GL-1008	100 м	
	12x10 мм	GL-1210	100 м	
	14x12 мм	GL-1412	100 м	
EPDM				
	9x6 мм	10x6 мм	10x6 мм	

Возможны варианты изготовления терморасширяющегося уплотнителя любых цветов и оттенков, а так же сечений разного типа.

СОТРУДНИЧЕСТВО



СОТРУДНИЧЕСТВО

Товары, произведенные под нашими торговыми марками, пользуются большим спросом во всех регионах России и за рубежом. В настоящее время мы сотрудничаем со многими ведущими компаниями, схема партнерства отработана до мелочей, является взаимовыгодной и гарантирует успешность деятельности для обеих сторон. Мы ценим наших партнеров и предлагаем отличные условия для сотрудничества.

Вы планируете расширить свой бизнес? Мечтаете добиться успеха в новой области? Хотели бы найти новых клиентов? Давайте работать вместе и все ваши планы и начинания станут реальностью!